

PyRa 1U ultrashort

HIGHLIGHTS

- Nur 220 mm tief
- Rackmontage ohne Schienen
- Als AC und DC Version lieferbar



Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

OEM Plattform Spezifikation

CHASSIS	Material	Stahl, pulverbeschichtet
	Einbautiefe	220 mm
	Montage	1U Rackmount, keine Schienen erforderlich
	Gewicht	Ab 3 kg
	Boardgröße	Mini-ITX
	Erweiterungsslots	1x volle Höhe
	Systemkühlung	Bis zu 4x 40 mm Lüfter
	Datenspeicher	Bis zu 2x 2,5" HDD / SSD intern fest eingebaut Optional im Wechselrahmen 2x 2,5"
NETZTEIL	Spannung	9-24 V DC, 100-240 V AC
CPU	Klasse	Von Intel® Atom™ bis Intel® Core™ i7 / Xeon™
	TDP	10W (passiv gekühlt) bis 35W (aktiv gekühlt)
OPTIONEN	Frontblende	I/O, LCD, LED, Wechselrahmen, ODD
	Zubehör	Staubfilter, SD-Cardreader
	Kundenspezifische Anpassungen	Freie Farbwahl für Pulverbeschichtung Bedruckung der Frontblende Individuell gestaltete Umverpackung
	Produktzertifizierungen	CE, CB, UL, FCC, CCC, EAC
VERPACKUNG	Maße (BxTxH)	597x366x215 mm
	Menge pro Palette	32

DB_PyRa_1U_ultrashort_DE_rel_1.0 - technische Änderungen vorbehalten

PyRa 1U ultrashort

Dimensionen (in mm)

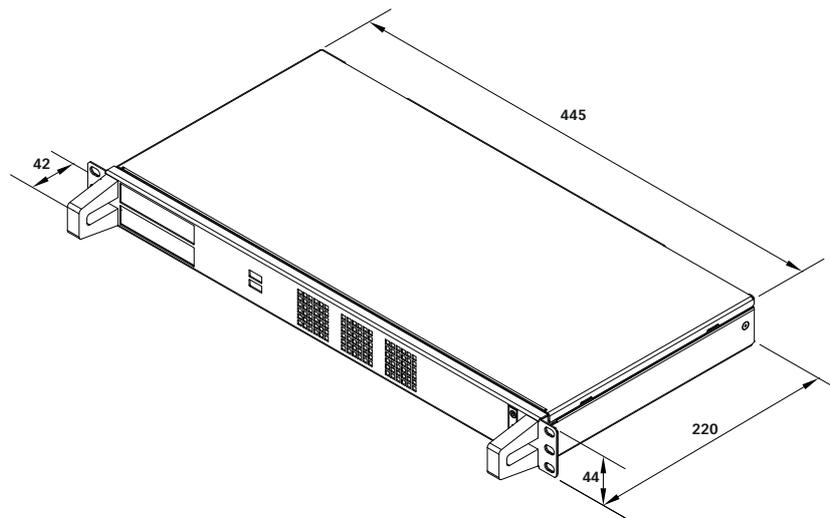


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante