

PyRa Front 1U ultrashort



Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

HIGHLIGHTS

- Nur 220 mm tief
- Rackmontage ohne Schienen
- Als AC und DC Version lieferbar
- I/O verteilbar auf Front- und Rückseite

OEM Plattform Spezifikation

CHASSIS	Material	Stahl, pulverbeschichtet
	Einbautiefe	220 mm
	Montage	1U Rackmount, keine Schienen erforderlich
	Gewicht	Ab 3 kg
	Boardgröße	Mini-ITX
	Erweiterungsslots	1 x volle Höhe
	Systemkühlung	Bis zu 2 x 40 mm Lüfter
	Datenspeicher	Bis zu 2 x 2,5" HDD / SSD intern fest eingebaut
NETZTEIL	Spannung	9-24 V DC, 100-240 V AC
CPU	Klasse	Von Intel® Atom™ bis Intel® Core™
	TDP	10W (passiv gekühlt) bis 35W (aktiv gekühlt)
OPTIONEN	Frontblende	I/O, LCD, LED, Wechselrahmen, ODD
	Zubehör	Staubfilter, SD-Cardreader
	Kundenspezifische Anpassungen	Freie Farbwahl für Pulverbeschichtung Bedruckung der Frontblende Individuell gestaltete Umverpackung
	Produktzertifizierungen	CE, CB, UL, FCC, CCC, EAC
	VERPACKUNG	Maße (B x T x H)
	Menge pro Palette	32

PyRa Front 1U ultrashort

Dimensionen (in mm)

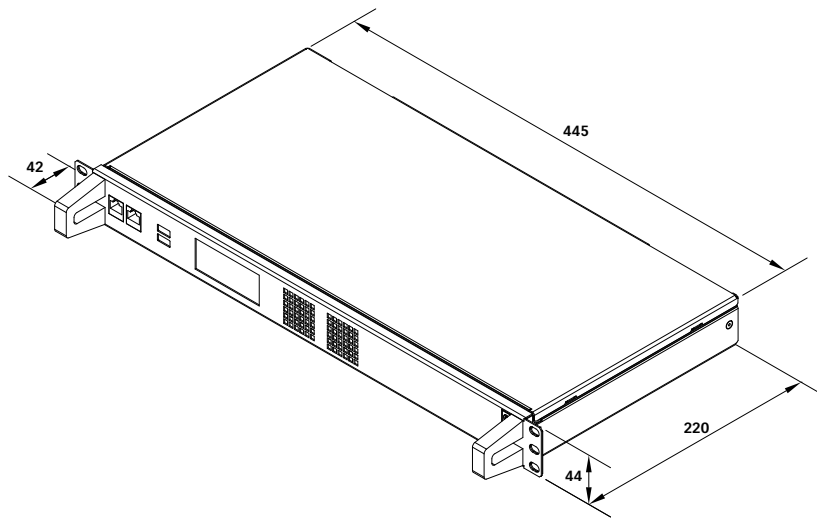


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

DB_PyRa_Front_1U_ultrashort_DE_rel_1.0 - technische Änderungen vorbehalten