

# NetFlex 1U ultrashort



Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

## HIGHLIGHTS

- Nur 220 mm tief
- Rackmontage ohne Schienen
- Ideal zum Einsatz in Netzwerkschränken
- Bestes Preis-Leistungs-verhältnis für Server-appliances

## OEM Plattform Spezifikation

<b>CHASSIS</b>	Material	Stahl, pulverbeschichtet
	Einbautiefe	220 mm
	Montage	1U Rackmount, keine Schienen erforderlich
	Gewicht	Ab 3 kg
	Boardgröße	Mini-ITX
	Erweiterungsslots	1 x volle Höhe
	Systemkühlung	Bis zu 4 x 40 mm Lüfter
	Datenspeicher	Bis zu 2 x 2,5" HDD / SSD intern fest eingebaut Optional im Wechselrahmen 2 x 2,5"
<b>NETZTEIL</b>	Spannung	9-24 V DC, 100-240 V AC
<b>CPU</b>	Klasse	Von Intel® Atom™ bis Intel® Core™ i7 / Xeon™
	TDP	10W (passiv gekühlt) bis 35W (aktiv gekühlt)
<b>OPTIONEN</b>	Frontblende	I/O, LCD, LED, Wechselrahmen, ODD, ELX Module
	Zubehör	Staubfilter, SD-Cardreader
	Kundenspezifische Anpassungen	Freie Farbwahl für Pulverbeschichtung Bedruckung der Frontblende Individuell gestaltete Umverpackung
	Produktzertifizierungen	CE, CB, UL, FCC, CCC, EAC
<b>VERPACKUNG</b>	Maße (B x T x H)	597 x 366 x 215 mm
	Menge pro Palette	32

## NetFlex 1U ultrashort

### Dimensionen (in mm)

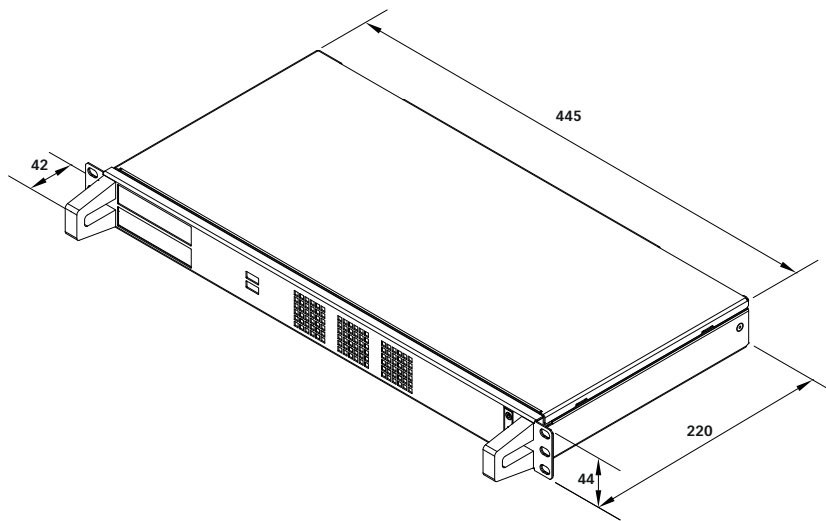


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante