

NetFlex 1U value

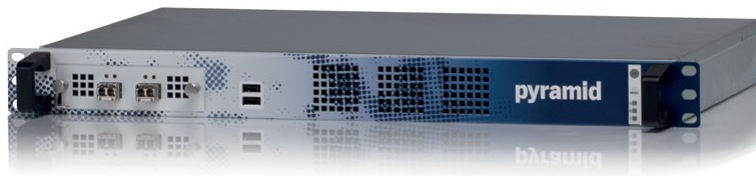


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

HIGHLIGHTS

- Nur 300 mm tief
- Rackmontage ohne Schienen
- Bestes Preis-Leistungs-verhältnis für Serverbasis

OEM Plattform Spezifikation

CHASSIS	Material	Stahl, pulverbeschichtet
	Einbautiefe	300 mm
	Montage	1U Rackmount, keine Schienen erforderlich
	Gewicht	Ab 3,5 kg
	Boardgröße	Mini-ITX, µATX
	Erweiterungsslots	1x volle Höhe
	Systemkühlung	Bis zu 4x 40 mm Lüfter
	Datenspeicher	Bis zu 2 / 1x 2,5" / 3,5" HDD / SSD intern fest eingebaut Optional im Wechselrahmen 2x 2,5"
NETZTEIL	Spannung	9-24 V DC, 100-240 V AC
CPU	Klasse	Von Intel® Atom™ bis Intel® Core™ i7 / Xeon™
	TDP	10W (passiv gekühlt) bis 65W (aktiv gekühlt)
OPTIONEN	Frontblende	I/O, LCD, LED, Wechselrahmen, ODD, ELX Modul
	Zubehör	Staubfilter
	Kundenspezifische Anpassungen	Freie Farbwahl für Pulverbeschichtung Bedruckung der Frontblende Individuell gestaltete Umverpackung
	Produktzertifizierungen	CE, CB, UL, FCC, CCC, EAC
VERPACKUNG	Maße (BxTxH)	782x598x277 mm
	Menge pro Palette	14

NetFlex 1U value

Dimensionen (in mm)

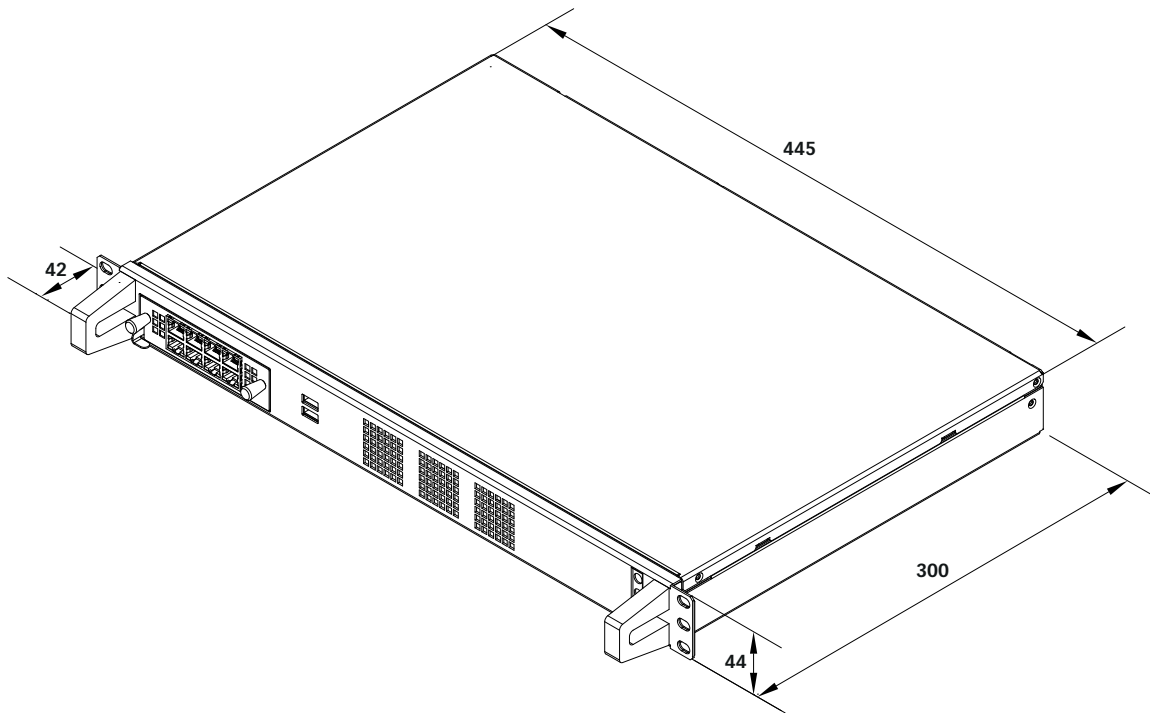


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

DB_NetFlex_1U_value_DE_rel_1.0 - technische Änderungen vorbehalten