

All-in-one polytouch® Komponente 55 4K

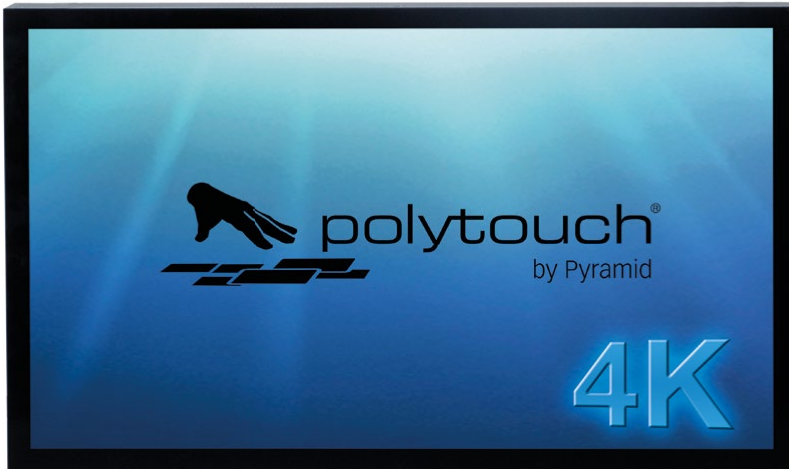


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante


HIGHLIGHTS

- InGlass™ Touch-Technologie
- 10 Touchpunkte
- Ultra HD Display (3840x2160)
- Intel® Core™ i5 Prozessor



All-in-one polytouch® Komponente 55 4K

Beispielkonfiguration*



DISPLAY	Bildschirmdiagonale	1388 mm (55")	
	Auflösung	3840 x 2160 (Ultra HD) @ 60 Hz	
	Helligkeit	450 cd/m ²	
	Kontrast	4000: 1	
	Blickwinkel	178° h/v	
	Reaktionszeit	6,5 ms (grey-to-grey)	
FUNKTIONSWEISE	Touch-Technologie	InGlass™ Touch-Technologie	
	Simultane Berührungspunkte	10 Touchpunkte und Drags	
	Oberfläche	Glare	
	Latenz	< 25 ms	
	Touch-Objekte	Finger, optional Stift- und Handschuerkennung möglich	
COMPUTER UNIT	Prozessor	6 th Generation Intel® Core™ i5 Prozessor (Intel® Core™ i7 optional)	
	Chipsatz	Intel® Q170 Chipsatz	
	Grafik	Intel® HD530 Grafik	
	Memory	16 GB DDR-4	
	Laufwerke	mSATA SSD 256 GB	
	LAN	2x 1GbE LAN	
	OS	Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 Bit), Ubuntu Linux	
POWER		Display einzeln	Display mit PC-Box M
	Netzteil	Extern 24 V DC	Intern
	Leistungsaufnahme	150 W	250 W
	Eingangsspannung	100 – 240V AC, 50/60 Hz	100 – 240V AC, 50/60 Hz
CHASSIS		Display einzeln	Display mit PC-Box M
	Maße (BxHxT)	1304x775x43 mm	1304x775x92 mm
	Systemgewicht netto/brutto	Ca. 44 kg / 52 kg	Ca. 47 kg / 55 kg
	Montagemöglichkeiten	Wandmontage, Objekteinbau, Standalone	Wandmontage, Objekteinbau, Standalone
	VESA Standard	400 x 400	400 x 400


ZERTIFIZIERUNGEN CE, weitere Zertifizierung auf Anfrage

* All-in-one polytouch® Komponente 55 4K ist auch mit PC-Box XL kompatibel.

All-in-one polytouch® Komponente 55 4K

Abmessungen (in mm)

Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

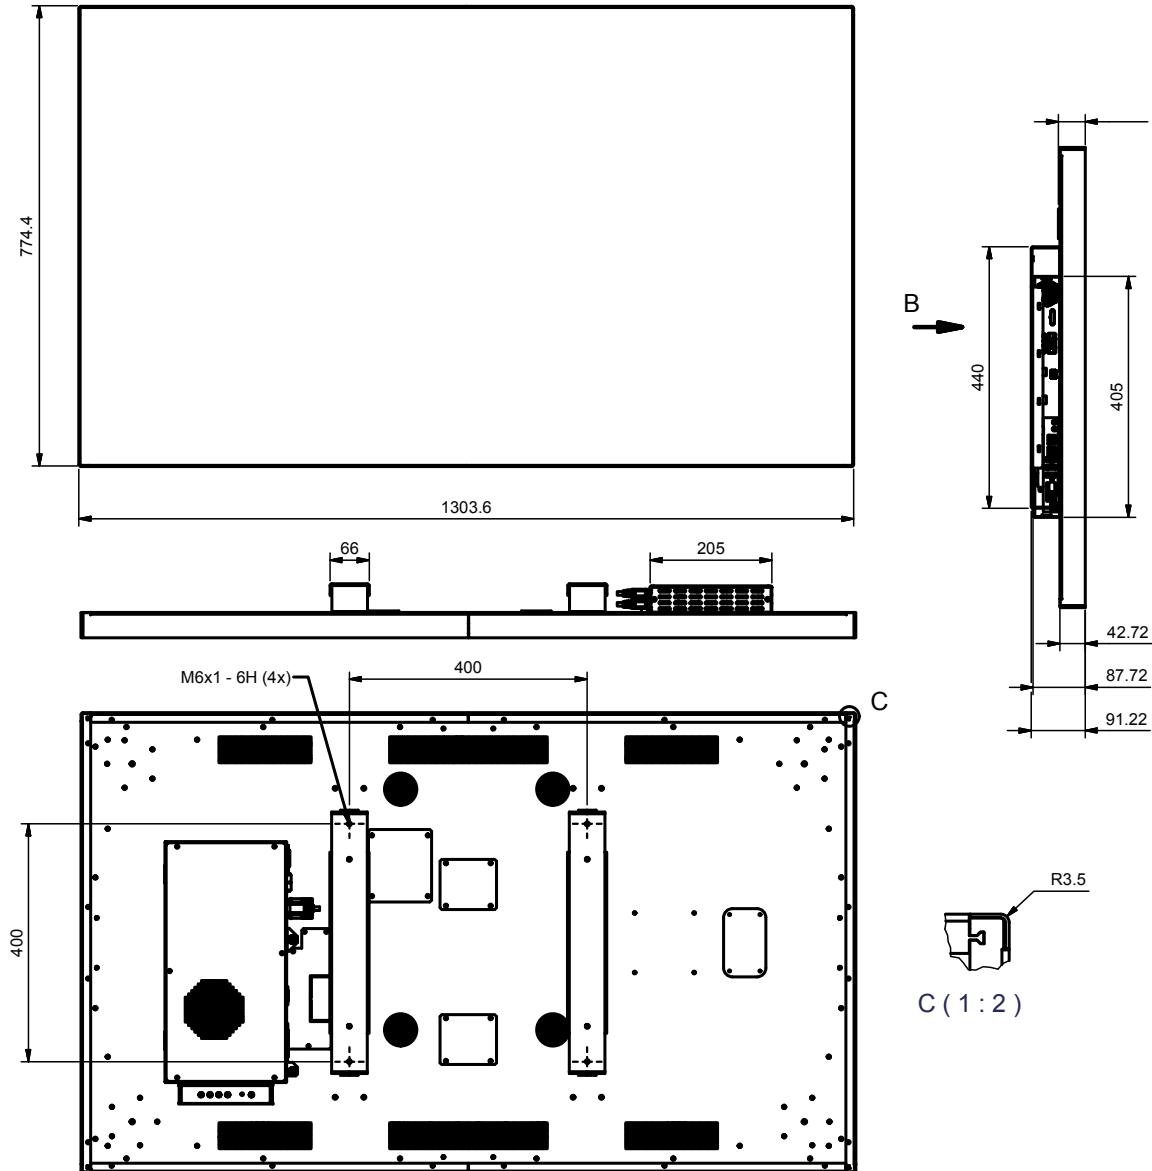

Einbauoptionen & Farbvarianten



10 Touchpunkte Displays




Einbauoption

Passepantout

Blenden in versch. Farben



Verschiedene Farben



Ansteckbare PC-Box - Intel® Core™ i3-i7 & GPU

DB_All-in-one_polytouch®_Komponente_55_4K_Touch-Tech_de_rel_1.7 · technische Änderungen vorbehalten