

## CamCube plus 6.0



Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

### HIGHLIGHTS

- Front I/O System mit 7 Slots
- Schnittstellen für GigE, PoE und USB 3.0 Kameras
- Digitale I/O Optionen
- Intel® Core™ i3, i5 oder i7 Skylake 6. Gen.
- Optional mit interner USV

## CamCube plus 6.0

<b>CHASSIS</b>	Material	Edelstahl, pulverbeschichtete	
	Maße (B x T x H)	413x317x189 mm	
	Montage	Desktop oder Wandmontage	
	Gewicht	Ab 11,4 kg	
	Ausbrüche Slotbracket	7x volle Bauhöhe	
	Systemkühlung	3x 120 mm Lüfter, wechselbarer Staubschutzfilter rückseitig	
	Netzteil	400 W, 100-240 V AC oder 200W, 100-240V AC mit USV	
<b>MAINBOARD</b>	CPU	Intel® Core™ i3 / i5 / i7 Skylake 6. Generation	
	Chipsatz	Intel® Q170	
	Speicher	Bis 64GB DDR4	
	Erweiterungsslots	1x PCIe 3.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4, 1x PCIe 2.0 x1, 3x PCI 2.3	
	LAN	1x Intel® i217LM und 1x Intel® i210AT GbE	
	Grafik	Intel® HD 4600	
	Remote Management	Intel® iAMT 9.0 (Core™ i5, i7)	
<b>STORAGE</b>	SATA	Bis zu 4x 2,5" SSD / HDD, optional 2x 2,5" im Wechselrahmen	
<b>I/O</b>	Video	1x HDMI, 1x DVI	
	LAN	2x RJ45	
	USB	4x USB 3.0, 2x USB 2.0	
	COM	2x DB-9 RS232/422/485	
	<b>UMWELT-BEDINGUNGEN</b>	Temperatur	Operating 10 bis 45 °C / 40 °C* *(mit USV)
Luftfeuchtigkeit		10 bis 80 %	10 bis 95 % nicht kondensierend
Schutzklasse		IP 20	
<b>VERPACKUNG</b>		Maße (B x T x H)	549x441x320 mm
	Menge pro Palette	12	

## CamCube plus 6.0

### Dimensionen (in mm)

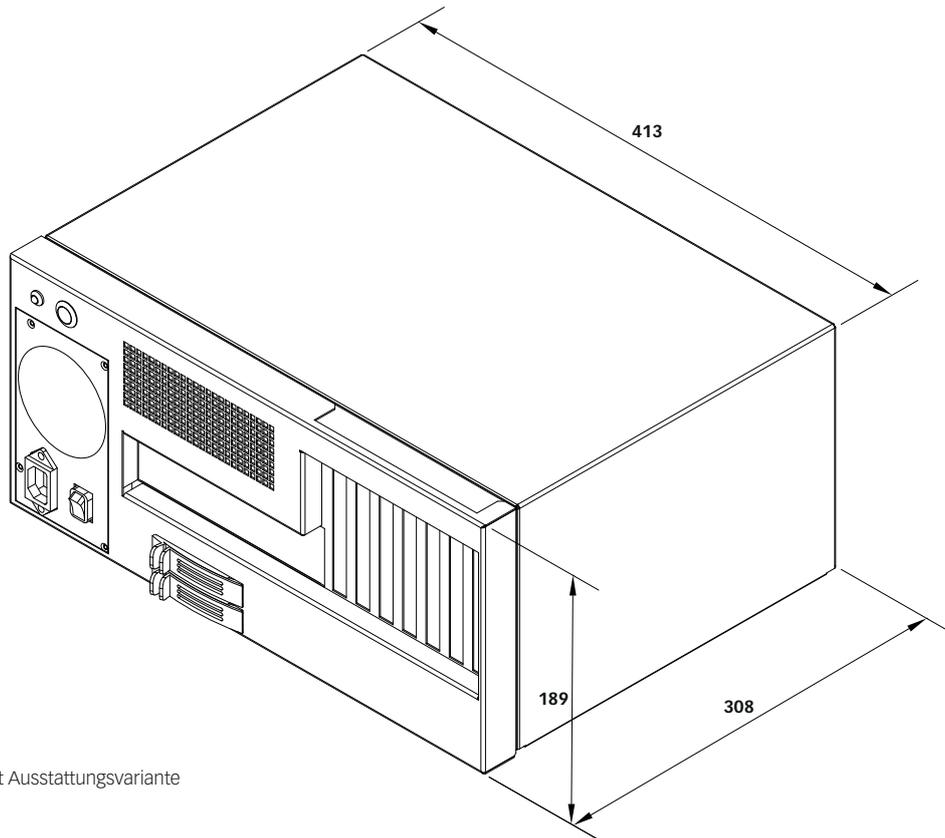


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante