

## PyRa 2U flexi



Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

### HIGHLIGHTS

- 19" fähiges PC-System – 420 mm tief
- Bis ATX ausbaubar
- Hot-Swap Lüfter
- 3x Slots volle Höhe oder 7x Low-Profile

## OEM Plattform Spezifikation

|                 |                               |   |
|-----------------|-------------------------------|---|
| <b>CHASSIS</b>  | Material                      | Stahl, pulverbeschichtet  |
|                 | Einbautiefe                   | 411 mm  |
|                 | Montage                       | 2U Rackmount, Teleskopvollauszug  |
|                 | Gewicht                       | Ab 10 kg  |
|                 | Boardgröße                    | µATX, ATX   |
|                 | Erweiterungsslots             | 7x halbe Höhe oder 3x volle Höhe  |
|                 | Systemkühlung                 | 2x 80 mm Hot-Swap Lüfter  |
|                 | Datenspeicher                 | Bis zu 4 / 2x 2,5" / 3,5" HDD / SSD intern fest eingebaut<br>Optional im Wechselrahmen 4x 2,5" frontseitig und 2x 2,5" rückseitig |
| <b>NETZTEIL</b> | Spannung                      | 40-72 V DC, 100-240 V AC  |
| <b>CPU</b>      | Klasse                        | Von Intel® Atom™ bis Intel® Core™ i7 / Xeon™  |
|                 | TDP                           | Bis 95W (aktiv gekühlt)   |
| <b>OPTIONEN</b> | Frontblende                   | I/O, LCD, LED, Wechselrahmen, ODD   |
|                 | Zubehör                       | Redundantes Netzteil, Teleskopschienen, Staubfilter   |
|                 | Kundenspezifische Anpassungen | Freie Farbwahl für Pulverbeschichtung<br>Bedruckung der Frontblende<br>Individuell gestaltete Umverpackung                        |
|                 | Produktzertifizierungen       | CE, CB, UL, FCC, CCC, EAC   |
|                 | <b>VERPACKUNG</b>             | Maße (BxTxH)  |
|                 | Menge pro Palette             | 14  |

## PyRa 2U flexi

### Dimensionen (in mm)

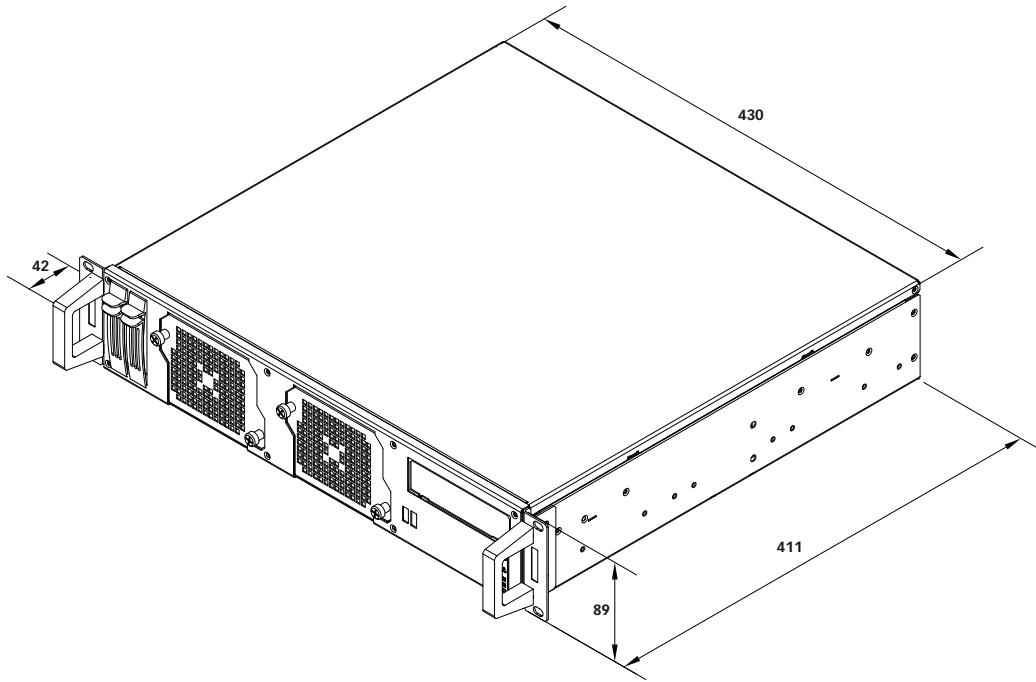


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

DB\_PyRa\_2U\_flexi\_DE\_reL\_1.0 - technische Änderungen vorbehalten