

PyRa 3U short



HIGHLIGHTS

- Viel Raum für hohe Leistung – 450 mm tief
- Bis Dual Socket CPU ausbaubar
- 7 x Slots mit voller Höhe
- Optional redundantes AC und DC Netzteil

Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

OEM Plattform Spezifikation

CHASSIS	Material	Stahl, pulverbeschichtet
	Einbautiefe	449 mm
	Montage	3U Rackmount, Teleskopvollauszug
	Gewicht	Ab 14 kg
	Boardgröße	µATX, ATX
	Erweiterungsslots	Bis zu 7 x volle Höhe
	Systemkühlung	2 x 80 mm Lüfter
	Datenspeicher	Bis zu 24 / 8 x 2,5" / 3,5" HDD / SSD intern fest eingebaut Optional im Wechselrahmen 12 x 2,5"
NETZTEIL	Spannung	40-72 V DC, 100-240 V AC
CPU	Klasse	Von Intel® Atom™ bis Intel® Core™ i7 / Xeon™
	TDP	Bis 2 x 145W (aktiv gekühlt)
OPTIONEN	Frontblende	I/O, LCD, LED, Wechselrahmen, ODD
	Zubehör	Redundantes Netzteil, Teleskopschienen
	Kundenspezifische Anpassungen	Freie Farbwahl für Pulverbeschichtung Bedruckung der Frontblende Individuell gestaltete Umverpackung
	Produktzertifizierungen	CE, CB, UL, FCC, CCC, EAC
VERPACKUNG	Maße (B x T x H)	782 x 598 x 277 mm
	Menge pro Palette	14

DB_PyRa_3U_short_DE_rel_1.0 - technische Änderungen vorbehalten

PyRa 3U short

Dimensionen (in mm)

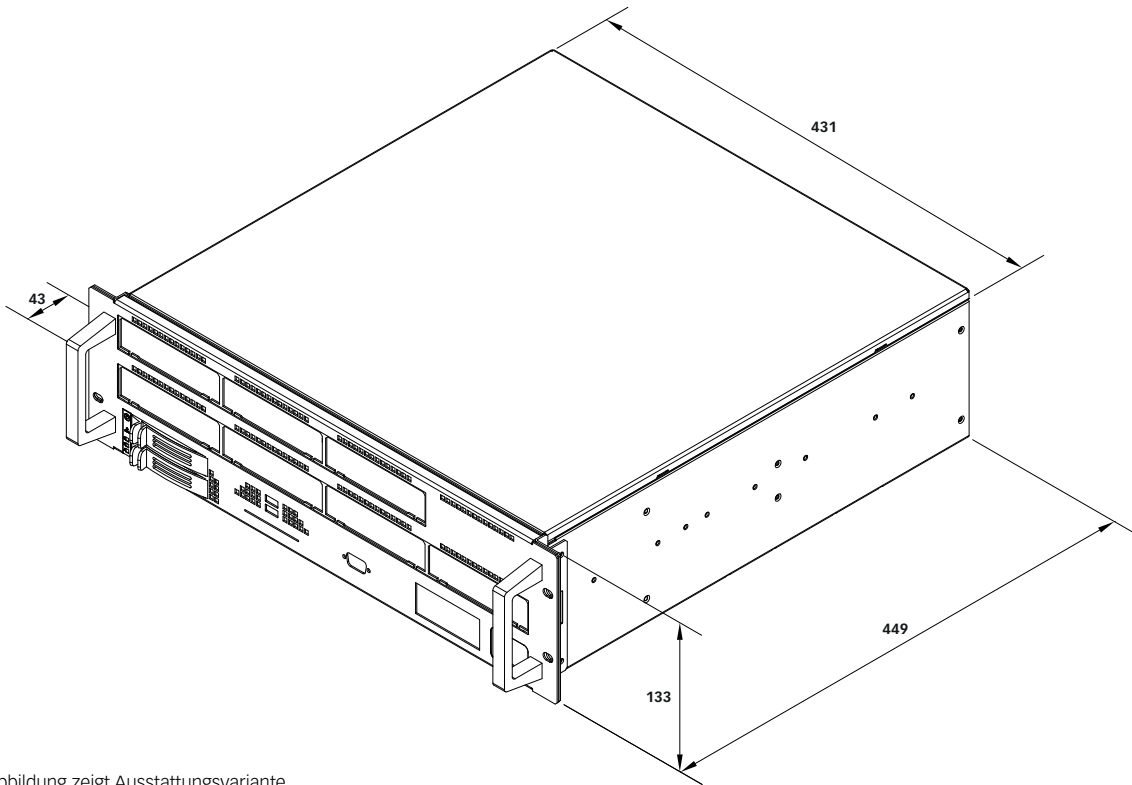


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

DB_PyRa_3U_short_DE_rel_1.0 - technische Änderungen vorbehalten