

PyRa 4U short



Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

HIGHLIGHTS

- Viel Raum für hohe Leistung – 460 mm tief
- Bis Dual Socket CPU ausbaubar
- Bis zu 7 x Erweiterungs-slots volle Höhe
- Optional redundantes AC und DC Netzteil
- Optional Hot-Swap Lüfter

OEM Plattform Spezifikation

CHASSIS	Material	Stahl, pulverbeschichtet
	Einbautiefe	456 mm
	Montage	4U Rackmount, Teleskopvollauszug
	Gewicht	Ab 16 kg
	Boardgröße	µATX, ATX
	Erweiterungsslots	Bis zu 7 x volle Höhe
	Systemkühlung	2x 120 mm Lüfter
	Datenspeicher	Bis zu 8 / 4 x 2,5" / 3,5" HDD / SSD intern fest eingebaut Optional im Wechselrahmen 10 x 2,5" frontseitig und 2 x 2,5" rückseitig
NETZTEIL	Spannung	40-72 V DC, 100-240 V AC
CPU	Klasse	Von Intel® Atom™ bis Intel® Core™ i7 / Xeon™
	TDP	Bis 2 x 145W (aktiv gekühlt)
OPTIONEN	Frontblende	I/O, LCD, LED, Wechselrahmen, ODD
	Zubehör	Redundantes Netzteil, Teleskopschienen, Staubfilter
	Kundenspezifische Anpassungen	Freie Farbwahl für Pulverbeschichtung Bedruckung der Frontblende Individuell gestaltete Umverpackung
	Produktzertifizierungen	CE, CB, UL, FCC, CCC, EAC
VERPACKUNG	Maße (B x T x H)	782 x 598 x 277 mm
	Menge pro Palette	14

PyRa 4U short

Dimensionen (in mm)

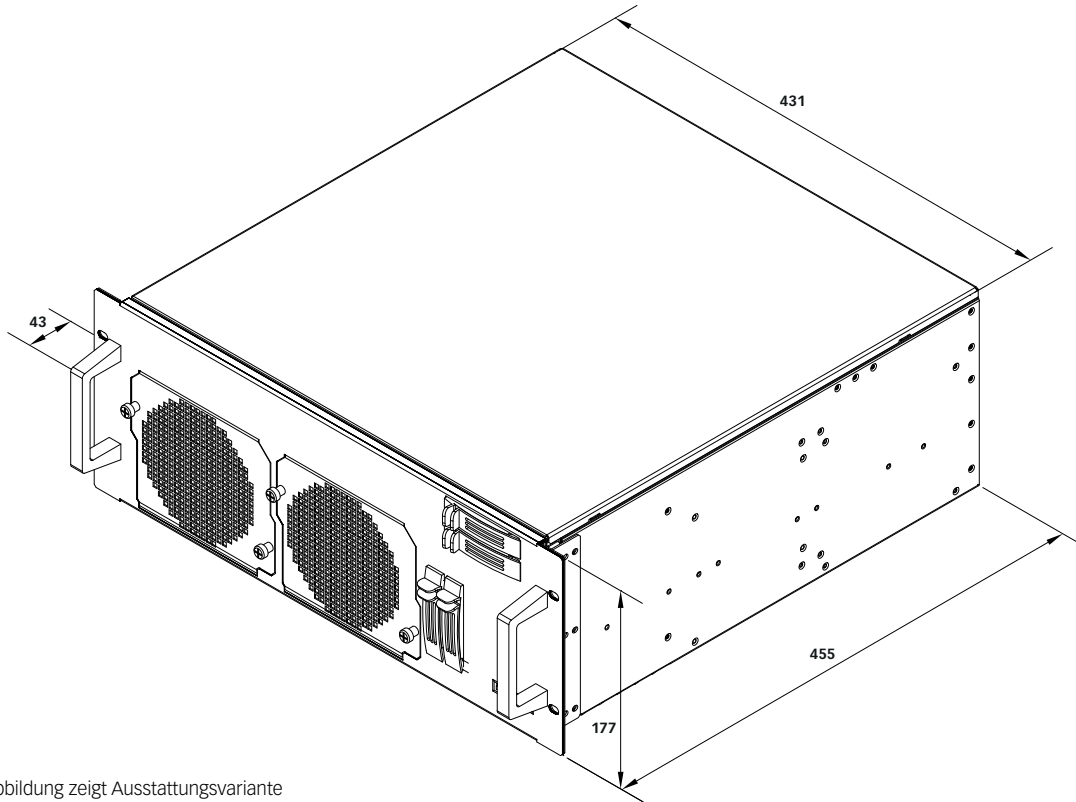


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante