

NetFlex 3U



HIGHLIGHTS

- Bis zu 7x Erweiterungskarten volle Höhe
- Anpassbare Frontlayouts
- Optimal für DUAL-CPU Systeme

Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

OEM Plattform Spezifikation

CHASSIS	Material	Stahl, pulverbeschichtet
	Einbautiefe	449 mm
	Montage	3U Rackmount, Teleskopvollauszug
	Gewicht	Ab 14 kg
	Boardgröße	µATX, ATX
	Erweiterungsslots	Bis zu 7x volle Höhe oder 7x ELX-Module
	Systemkühlung	2x 80 mm Lüfter
	Datenspeicher	Bis zu 24 / 8x 2,5" / 3,5" HDD / SSD intern fest eingebaut Optional im Wechselrahmen 12x 2,5"
NETZTEIL	Spannung	40-72 V DC, 100-240 V AC
CPU	Klasse	Von Intel® Atom™ bis Intel® Core™ i7 / Xeon™
	TDP	30W (passiv gekühlt) bis 2x 145W (aktiv gekühlt)
OPTIONEN	Frontblende	I/O, LCD, LED, Wechselrahmen, ODD
	Zubehör	Redundantes Netzteil, Teleskopschienen
	Kundenspezifische Anpassungen	Freie Farbwahl für Pulverbeschichtung Bedruckung der Frontblende Individuell gestaltete Umverpackung
	Produktzertifizierungen	CE, CB, UL, FCC, CCC, EAC
VERPACKUNG	Maße (BxTxH)	782x598x277 mm
	Menge pro Palette	14

DB_NetFlex_3U_DE_rel_1.0 - technische Änderungen vorbehalten

NetFlex 3U

Dimensionen (in mm)

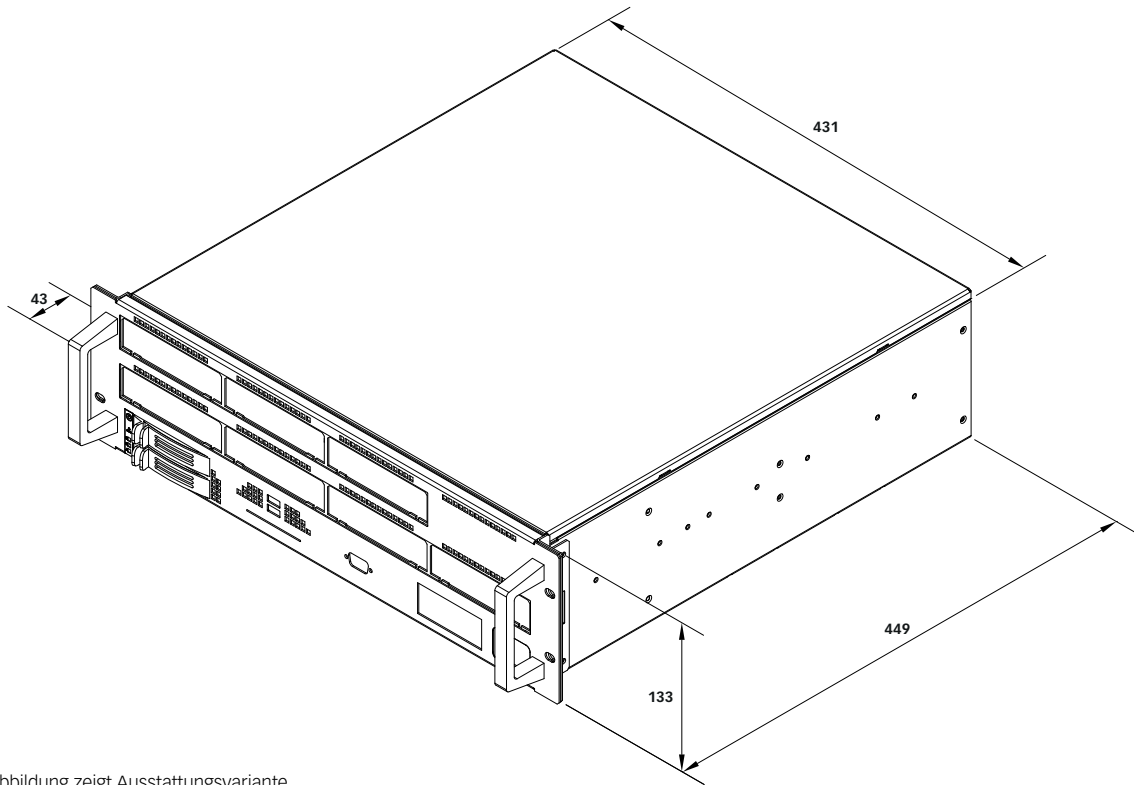


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

DB_NetFlex_3U_DE_rel_1.0 - technische Änderungen vorbehalten