

polytouch[®] 32



HIGHLIGHTS

- Projektiv kapazitives 32" multi-touch System
- Intel[®] Core™ i5-4570TE CPU
- Bis zu 10 Touchpunkte
- Full HD (1920x1080)
- QMS System zur individuellen Systemerweiterung
- LED Benutzerführung

Abbildung zeigt Standfuß "Elegance", intelligente LED-Benutzerführung und QMS Erweiterungsmodulen: Barcode-Scanner, POS Thermodrucker und Magnetkartenleser.

polytouch[®] 32


DISPLAY	Bildschirmdiagonale	812,8 mm (31,5") (Anti Glare)
	Auflösung	1920x1080 (Full HD)
	Helligkeit	450 cd/m ²
	Kontrast	3000:1
TOUCH CONTROLLER	Touch-Technologie	Projected capacitive technology (PCT)
	Simultane Berührungspunkte (Touches)	10 Touchpunkte
	Latenz	<25ms
RECHNEREINHEIT	Prozessor	Intel [®] Core™ i5-4570TE Haswell (2.7GHz [Turbo: 3.3GHz] / 4MB Cache / 2 Cores / 4 Threads)
	Chipsatz	Intel [®] Q87 Express
	Grafik	Intel [®] HD4600 Grafik on Chip (350MHz [Turbo: 1GHz])
	Memory	8GB DDR-3 PC1600
	Laufwerke	mSATA SSD 128GB
	LAN/WLAN	1GbE LAN/300Mbps WLAN
	OS	Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Ubuntu Linux
CHASSIS	Maße (BxHxT)	Schmale Module: 951x446x83 mm
		QMS Module: 1042x446x82 mm (mit QMS POS Thermodrucker: 1042x446x88 mm)
	Systemgewicht	27 kg (ohne Verpackung und Standfuss)
	Leistungsaufnahme	100–240VAC C14
Montagemöglichkeiten	VESA MIS-E; Wandmontage, Objekteinbau, Standfuss	

DB_pt_32_V2_DE_rel_1.0 - technische Änderungen vorbehalten

polytouch[®] 32

Optionen

polytouch[®] QMS - Quick Mounting System

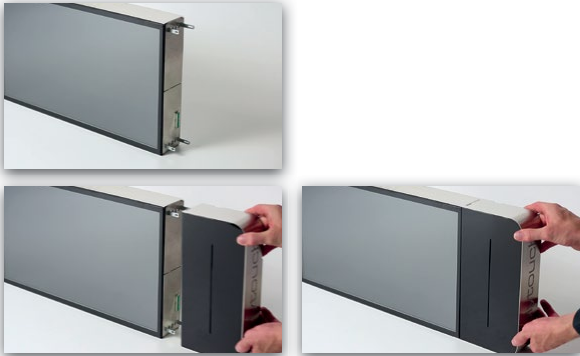

QMS Erweiterungsmodule polytouch[®] 32



80x80mm POS Thermodrucker



Verifone VX820
Chip & PIN Zahlung



Intelligente LED
Benutzerführung



Magnetkartenleser



Barcode-Scanner