

# All-in-one polytouch® Komponente 55 4K

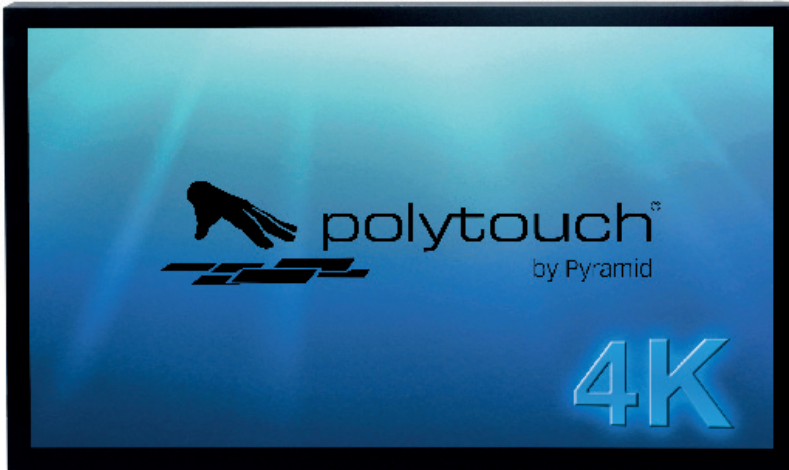


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

## HIGHLIGHTS

- Projected Capacitive Touch (PCT)
- Bis zu 80 Touchpunkte
- Ultra HD Display (3840x2160)
- Intel® Core™ i5 Prozessor



## Übersicht

<b>DISPLAY</b>	Bildschirmdiagonale	1388 mm (55")	
	Auflösung	3840 x 2160 (Ultra HD) @ 60 Hz	
	Helligkeit	450 cd/m2	
	Kontrast	4000:1	
	Blickwinkel	178° h/v	
	Reaktionszeit	6,5 ms (grey-to-grey)	
<b>FUNKTIONSWEISE</b>	Touch-Technologie	Projected Capacitive Touch	
	Simultane Berührungspunkte	Bis zu 80 Touchpunkte und Drags mit Palm rejection	
	Oberfläche	Anti-Glare	
	Latenz	< 10 ms (bei 20 simultanen Touches)	
	Touch-Objekte	Finger, optional Stift- und Handschuherkennung möglich	
	<b>COMPUTER UNIT</b>	Prozessor	6 <sup>th</sup> Generation Intel® Core™ i5 Prozessor (Intel® Core™ i7 optional)
Chipsatz		Intel® Q170 Chipsatz	
Grafik		Intel® HD530 Grafik	
Memory		16 GB DDR-4	
Laufwerke		mSATA SSD 256 GB	
LAN		2 x 1GbE LAN	
OS		Windows 7 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 Bit), Ubuntu Linux	
<b>POWER</b>			<b>Display einzeln</b>
	Netzteil	Extern 24 V DC	Intern
	Leistungsaufnahme	150 W	Max. 380 W
	Eingangsspannung	100 – 240V AC, 50/60 Hz	100 – 240V AC, 50/60 Hz
<b>CHASSIS</b>		<b>Display einzeln</b>	<b>Display mit PC-Box L*</b>
	Maße (BxHxT)	1278x748x46 mm	1278x748x140 mm
	Systemgewicht netto/brutto	Ca. 44 kg / 52 kg	Ca. 52 kg / 60 kg
	Montagemöglichkeiten	Wandmontage, Objekteinbau, Standalone	Wandmontage, Objekteinbau, Standalone
	VESA Standard	400 x 400	400 x 400
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	CE, weitere Zertifizierung auf Anfrage		

\* Beispielkonfiguration, All-in-one polytouch® Komponente 55 4K ist auch mit PC-Box M und PC-Box XL kompatibel.

# All-in-one polytouch<sup>®</sup> Komponente 55 4K

## Abmessungen (in mm)

Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

