

polytouch® interaktives Display 32 Full HD



Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

HIGHLIGHTS

- Projected Capacitive Touch (PCT)
- 10 Touchpunkte
- Full HD Display (1920x1080)

polytouch® interaktives Display 32 Full HD

DISPLAY	Bildschirmdiagonale	800,1 mm (31,5")
	Auflösung	1920x1080 (Full HD) @ 60 Hz
	Helligkeit	500 cd/m ²
	Kontrast	3000:1
	Blickwinkel	178° h/v
	Reaktionszeit	8 ms (grey-to-grey)
FUNKTIONSWEISE	Touch-Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT)
	Simultane Berührungspunkte	10 Touchpunkte
	Oberfläche	wahlweise Glare oder Anti-Glare
	Latenz	< 10 ms
	Touch-Objekte	Finger
POWER	Netzteil	Extern 24 V DC
	Leistungsaufnahme	max. 150 W (Typ 90 W)
	Eingangsspannung	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
CHASSIS	Maße (BxHxT)	791 x 486 x 32 mm
	Systemgewicht netto/brutto	Ca. 15,5 kg / 18,5 kg
	Montagemöglichkeiten	Wandmontage, Stalalone
	VESA Standard	300 x 300


ZERTIFIZIERUNGEN CE, weitere Zertifizierung auf Anfrage

polytouch® interaktives Display 32 Full HD ist nur mit PC-Box M kompatibel.

polytouch® interaktives Display 32 Full HD

Abmessungen (in mm)

Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

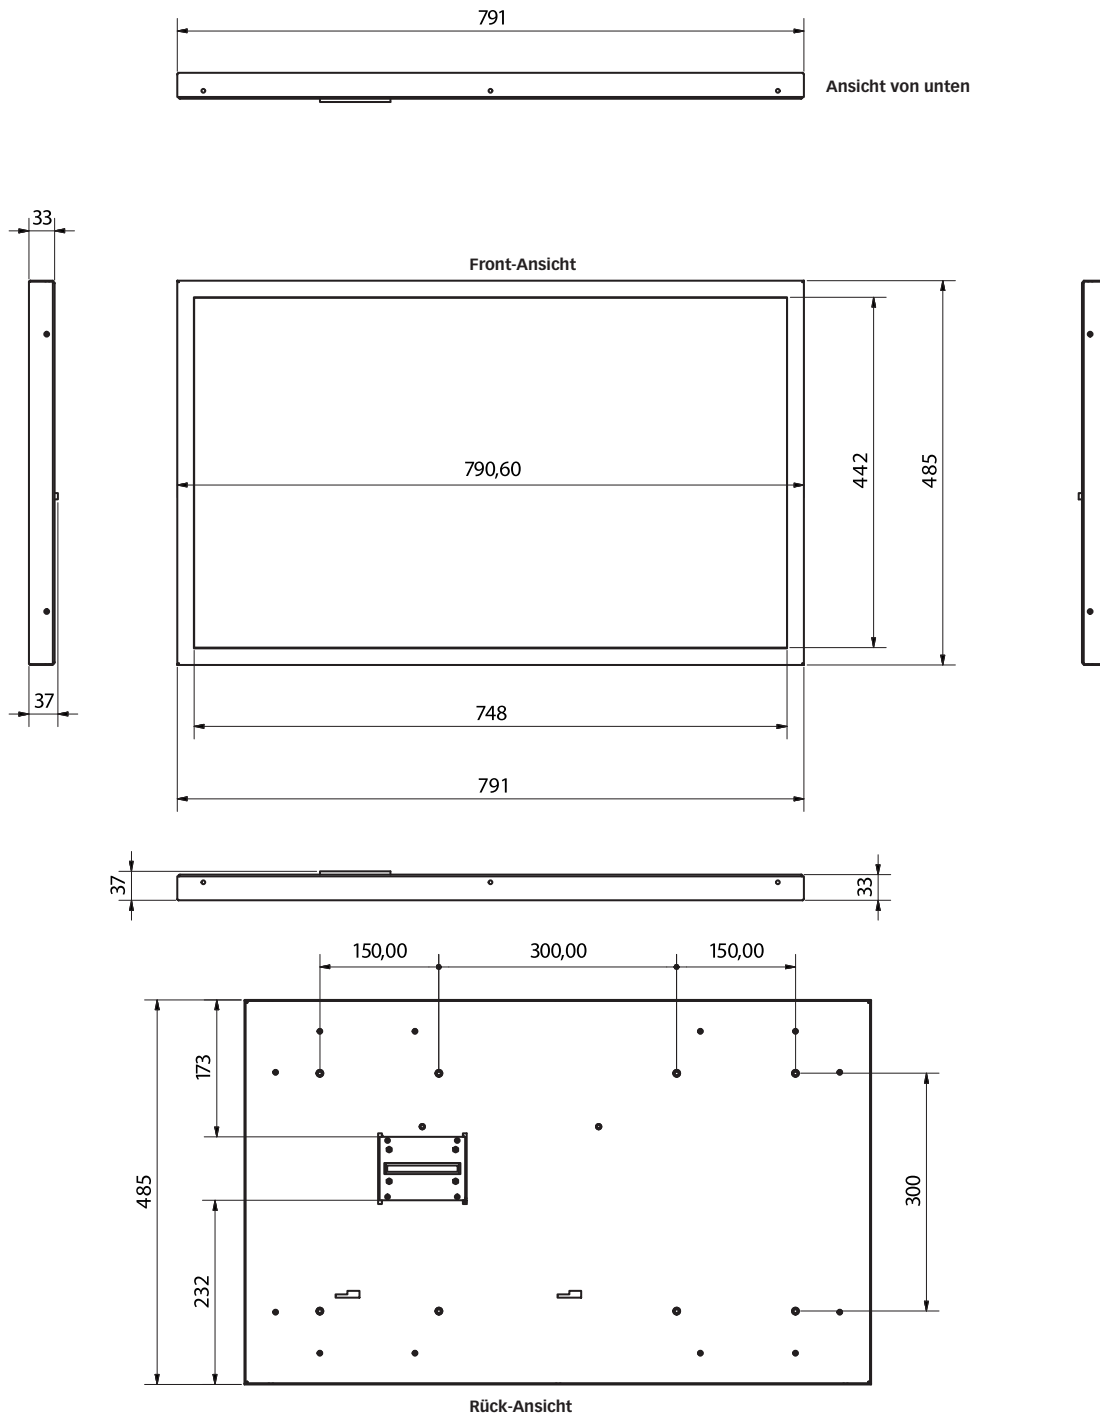

DB_polytouch®_interaktives_Display_32_Full_HD_de_rel_1.3 · technische Änderungen vorbehalten