

# polytouch® interaktives Display 55 4K

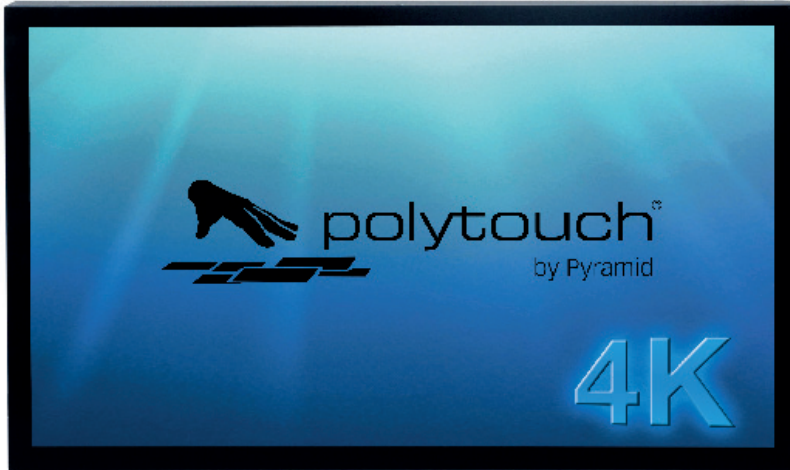


Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

## HIGHLIGHTS

- Projected Capacitive Touch (PCT)
- Bis zu 80 Touchpunkte
- Ultra HD Display (3840x2160)

## Übersicht

<b>DISPLAY</b>	Bildschirmdiagonale	1388 mm (55")
	Auflösung	3840 x 2160 (Ultra HD) @ 60 Hz
	Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
	Kontrast	4000:1
	Blickwinkel	178° h/v
	Reaktionszeit	6,5 ms (grey-to-grey)
<b>FUNKTIONSWEISE</b>	Touch-Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT)
	Simultane Berührungspunkte	Bis zu 80 Touchpunkte mit Palm rejection
	Oberfläche	Anti-Glare
	Latenz	< 10 ms (bei 20 simultanen Touches)
	Touch-Objekte	Finger, optional Stift- und Handschuherkennung möglich
<b>POWER</b>	Netzteil	Extern 24 V DC
	Leistungsaufnahme	max. 150 W
	Eingangsspannung	100 – 240 V AC, 50/60 Hz
<b>CHASSIS</b>	Maße (B x H x T)	1278 x 748 x 46 mm
	Systemgewicht netto/brutto	Ca. 44 kg/52 kg
	Schnittstellen	DisplayPort 1.2, 2x HDMI 2.0
	Montagemöglichkeiten	Wandmontage, Objekteinbau, Standalone
	VESA-Standard	400 x 400
<b>ZERTIFIZIERUNGEN</b>	CE, weitere Zertifizierung auf Anfrage	

polytouch® interaktives Display 55 4K ist auch mit PC-Box M, L und XL kompatibel.

# polytouch<sup>®</sup> interaktives Display 55 4K

## Abmessungen (in mm)

Abbildung zeigt Ausstattungsvariante

